


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 100 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

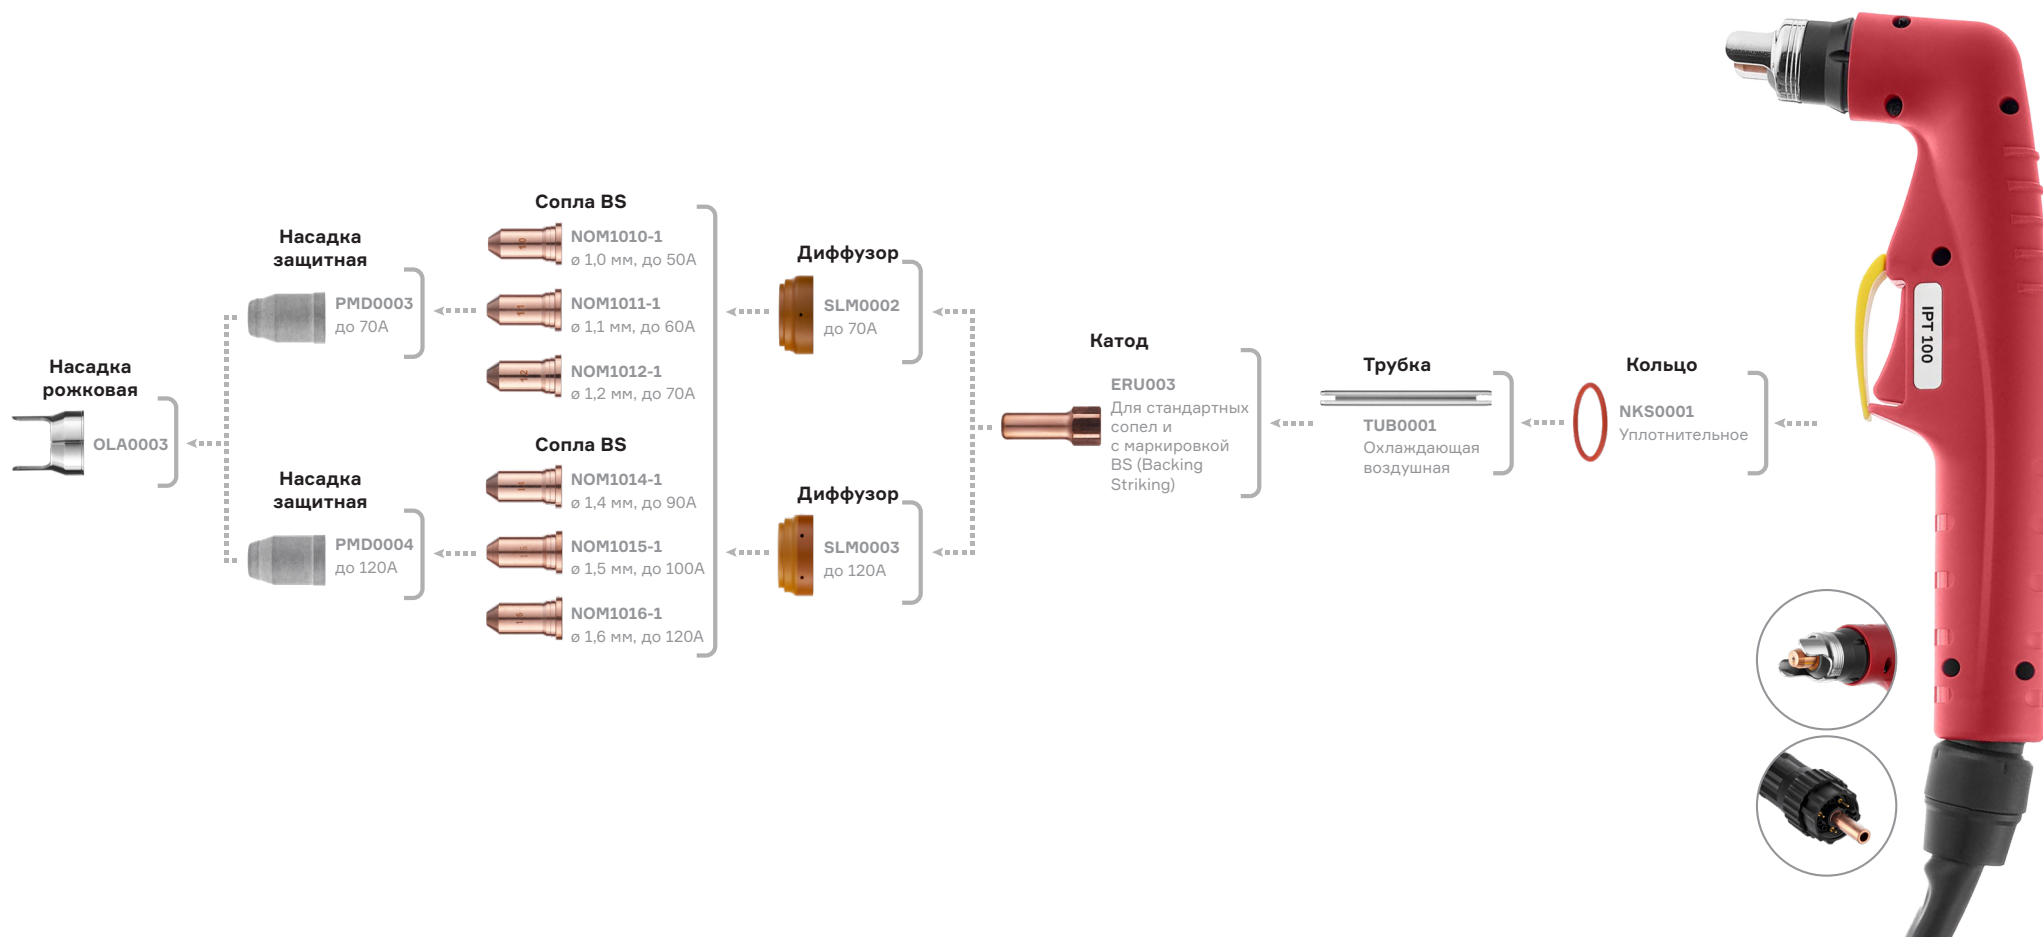

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина чистого реза, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 6м
BPR0306

25
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
6
2,3
075.030.630

Резак плазменный IPT 100
Евро адаптер 12м
BPR0312

25
Воздушное
Кнопка
Евро адаптер
100
Пневмо поджиг
200
5
12
4,1
075.040.630