

# ПЛАЗМЕННЫЙ РЕЗАК

## START UPM 125

Артикул: 05931CX-WTL (7,5м)  
05937CX-WTL (15м)




Продолжительность включения при max. нагрузке	40%
Ток резки max, А	150
Длина, м	7,5-15
Тип подключения	евро
Способ возбуждения дуги	пневмо
Масса, кг	0,295/4,8
Давление газа на выходе, МПа	5,0-6,0

# ДЛЯ ПЛАЗМЕННОГО РЕЗАКА UPM-125

Артикул:	Наименование
05410	Основание резака
03700.60	Уплотнительное кольцо
07218	Муфта позиционирования
60042	Завихрительное кольцо 45-85А
60040	Завихрительное кольцо 100-125А
52677	Электрод
51415	Сопло 45А прецизионная резка
51416	Сопло 45А
51417	Сопло 65А
51418	Сопло 85А
51419	Сопло 105А
51419.16	Сопло 125А
60309AV	Колпачок 45-85А
60309BV	Колпачок 105-125А
60309HA	Колпачок 45-85А с омическим контактом
60309HB	Колпачок 105-125А с омическим контактом
51929	Защитный экран механизированный прецизионная резка
51922	Защитный экран механизированный 45-85А
51927	Защитный экран механизированный 105-125А

## Расходные материалы

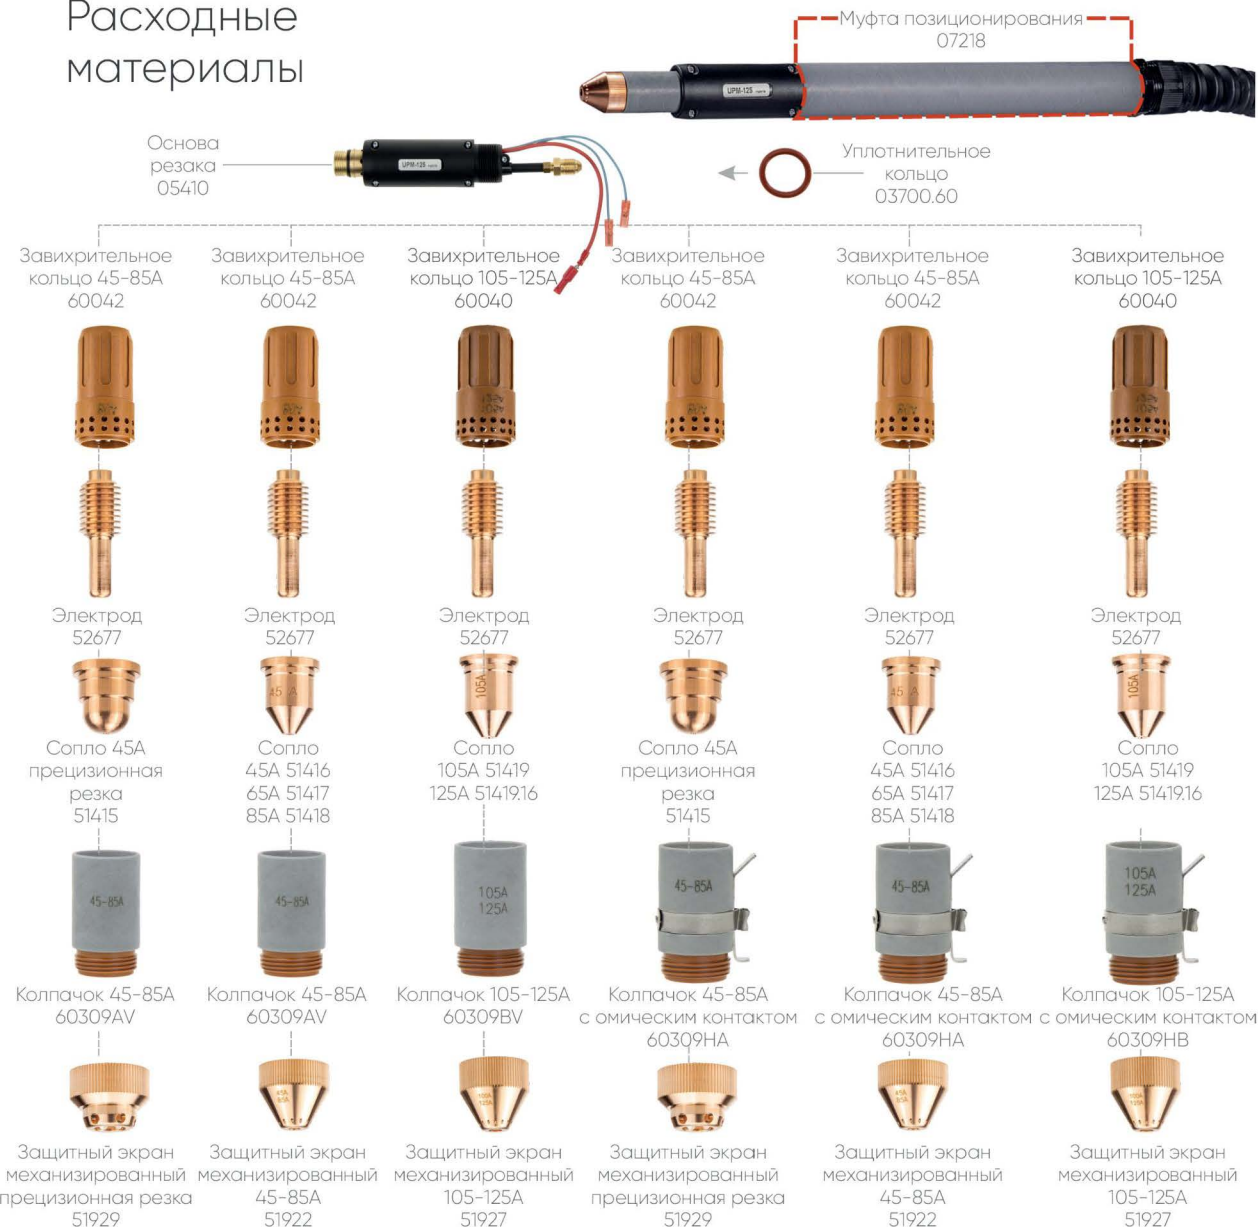

ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗАКИ