


Ручной плазмотрон ХТУ125

125A, ПВ=60%, EN60974-7

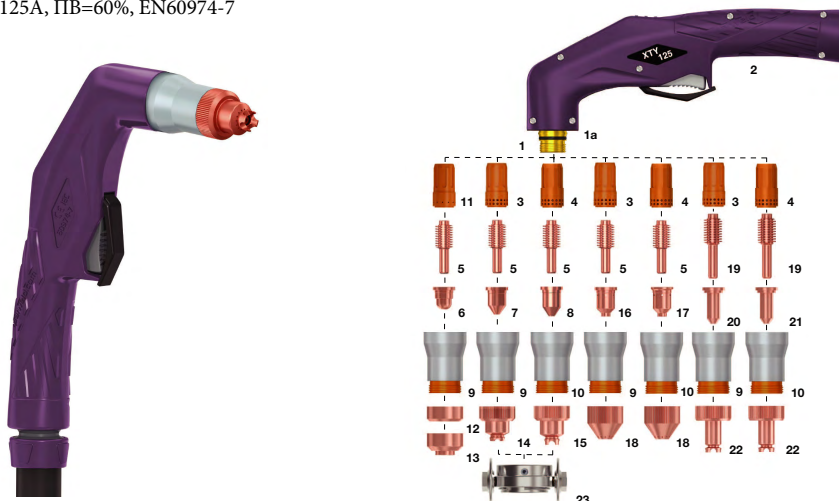

Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
ХТУ125-6X-14	ХТУ125 Горелка для плазменной резки x Коаксиальный кабель 6 метров	1/4 BSP
ХТУ125-6X-CC	ХТУ125 Горелка для плазменной резки x Коаксиальный кабель 6 метров	Центральный адаптер

Технические характеристики

Стандартная длина	6 и 10 м	Сила тока при ПВ=60%	125 А	Газ	Air/N2
Расход воздуха	295 л/мин	Способ возбуждения дуги	Пневматический поджиг		
Давление сжатого воздуха	5.0-6.0 бар	Толщина резки	30-35 мм		

Расходные материалы

Артикул	Описание
1 НР1205	Голова резака
1a 03700.60	Уплотнительное кольцо
2 PWXT1211	Ручка с кнопкой
3 60042	Завихритель, 45-85А
4 60040 *	Завихритель, 100-125А
5 52677 *	Электрод 45-125А
6 51415	Сопло 45А, точная резка
7 51416	Сопло 45А
51417	Сопло 65А
51418	Сопло 85А
51419	Сопло 105А
51419.16 *	Сопло 125А
9 60309ТА	Насадка защитная 45-85А
10 60309ТС *	Насадка защитная 100-125А
11 60032	Завихритель 45А, точная резка, высокий ресурс
12 51928	Дефлектор с резьбой
13 51931	Дефлектор 45А, точная резка
14 51921	Защитный колпачок, ручной, 45-85А
15 51926 *	Защитный колпачок, ручной, 100-125А
16 51417G	Сопло для строжки 65-85А
17 51418G	Сопло для строжки 105А
51419G	Сопло для строжки 125А
18 51927G	Защитный колпачок для строжки
19 52677L	Электрод удлиненный

Расходные материалы

Артикул	Описание
20 51417L.12	Сопло удлиненное 65А
51417L.13	Сопло удлиненное 85А
21 51417L.15	Сопло удлиненное 105А
51417L.17	Сопло удлиненное 125А
22 51926L	Насадка удлиненная 65-125А
23 RC7025	Насадка роликовая

Конфигурация центрального адаптера



Пилотная дуга 1-9

Предохранитель+Кнопка 3-6

*стандартная комплектация