


Машинный плазмотрон РМ105

100А, ПВ=60%, EN60974-7, взаимозаменяемые расходные детали с моделью ХТР105

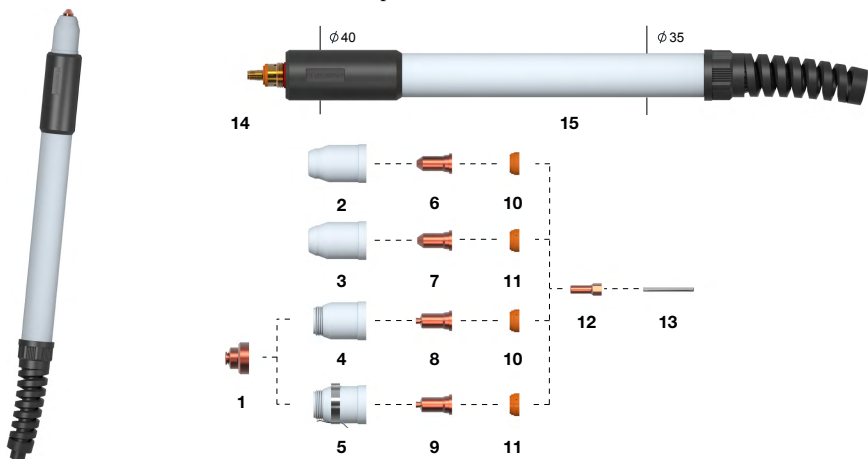

Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
PM105-6C-14	PM105 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	1/4 BSP
PM105-6X-CC	PM 105 Горелка для плазменной резки x Коаксиальный кабель 6 метров	Центральный адаптер

Технические характеристики

Стандартная длина	6 и 10 м	Сила тока при ПВ=60%	100А	Газ	Air/N2
Расход воздуха	240 л/мин	Способ возбуждения дуги	Пневматический поджиг		
Давление сжатого воздуха	4.8-5.5 бар	Толщина резки	25-30 мм		

Расходные материалы

Артикул	Описание
1 60506	Защитный колпачок, машинный
2 60500	Удерживающий колпачок, 30-70А
3 60501*	Удерживающий колпачок, 80-120А
4 60502	Насадка защитная
5 60502H	Насадка защитная, датчик омического контакта
6 51246.10	Сопло, Ø 1.0, 40-50А
51246.11	Сопло, Ø 1.1, 50-60А
51246.12	Сопло, Ø 1.2, 60-70А
7 51248.14	Сопло, Ø 1.4, 80-90А
51248.15*	Сопло, Ø 1.5, 100А
8 51276.10	Сопло контактное, Ø 1.0, 40-50А
51276.11	Сопло контактное, Ø 1.1, 50-60А
51276.12	Сопло контактное, Ø 1.2, 60-70А
9 51278.14	Сопло контактное, Ø 1.4, 80-90А
51278.15	Сопло контактное, Ø 1.5, 100А
10 60025	Вихревое кольцо, 30-70А
11 60026*	Вихревое кольцо, 80-120А
12 52556	Электрод
13 09700.48	Охлаждающая трубка
14 PM1005	Голова резака
15 PM6508	Позиционирующая трубка из стекловолокна

Конфигурация центрального адаптера



*стандартная комплектация