
Машинная горелка PM125

120A, ПВ=60%, EN60974-7, взаимозаменяемые расходные детали с моделью XTP125



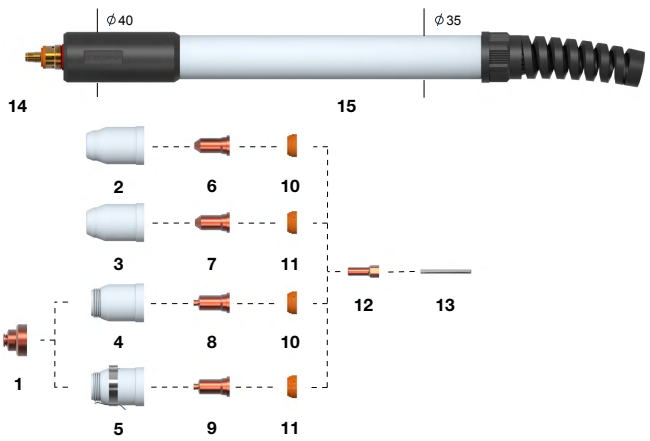

Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
PM125-6C-14	PM125 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	1/4 BSP
PM125-6C-CC	PM 125 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	Центральный адаптер

Технические характеристики

Стандартная длина	6 и 10 м	Сила тока при ПВ=60%	120A	Газ	Air/N2
Расход воздуха	240 л/мин	Способ возбуждения дуги	Пневматический поджиг		
Давление сжатого воздуха	4.8-5.5 бар	Толщина резки	30-35 mm		

Расходные материалы

	Артикул	Описание
1	60506	Защитный колпачок, машинный
2	60500	Удерживающий колпачок, 30-70A
3	60501*	Удерживающий колпачок, 80-120A
4	60502	Насадка защитная
5	60502H	Насадка защитная, датчик омического контакта
6	51246.10	Сопло ⌀1.0 мм, 40-50A
	51246.11	Сопло ⌀1.1 мм, 50-60A
	51246.12	Сопло ⌀1.2 мм, 60-70A
7	51248.14	Сопло ⌀1.4 мм, 80-90A
	51248.15	Сопло ⌀1.5 мм, 100A
	51248.16*	Сопло ⌀1.6 мм, 110-120A
8	51276.10	Сопло контактное ⌀1.0 мм, 40-50A
	51276.11	Сопло контактное ⌀1.1 мм, 50-60A
	51276.12	Сопло контактное ⌀1.2 мм, 60-70A
9	51278.14	Сопло контактное ⌀1.4 мм, 80-90A
	51278.15	Сопло контактное ⌀1.5 мм, 100A
	51278.16	Сопло контактное ⌀1.6 мм, 110-120A
10	60025	Вихревое кольцо, 30-70A
11	60026*	Вихревое кольцо, 80-120A
12	52556	Электрод
13	09700.48	Охлаждающая трубка
14	PM1005	Голова резака
15	PM6508	Позиционирующая трубка из стекловолокна

*стандартная комплектация

Конфигурация центрального адаптера

