


## Машинный плазмортон YM125

125А, ПВ=60%, EN60974-7, взаимозаменяемые расходные детали с моделью ХТУ125

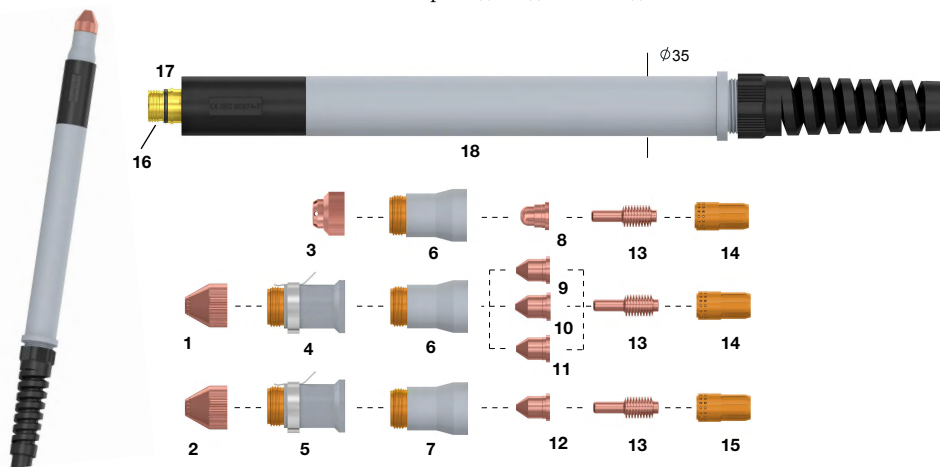

### Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
YM125-6C-14	YM125 Горелка для плазменной резки x Коаксиальный кабель 6 метров	1/4 BSP
YM125-6X-CC	YM125 Горелка для плазменной резки x Коаксиальный кабель 6 метров	Центральный адаптер

### Технические характеристики

Стандартная длина	6 и 10 м	Сила тока при ПВ=60%	125А	Газ	Air/N2
Расход воздуха	295 л/мин	Способ возбуждения дуги	Пневматический поджиг		
Давление сжатого воздуха	5.0-5.5 бар	Толщина резки	30-35 мм		

### Расходные материалы

Артикул	Описание
1 51922	Защитный колпачок, машинный, 45-85А
2 51927	Защитный колпачок, машинный, 100-125А
3 51929	Защитный колпачок, 45А точная резка
4 60309ТНА	Насадка защитная, 45-85А, омическая
5 60309ТНС	Насадка защитная, 100-125А, омическая
6 60309ТА	Насадка защитная, 45-85А
7 60309ТС	Насадка защитная, 100-125А
8 51415	Сопло, 45А точная резка
9 51416	Сопло, 45А
10 51417	Сопло, 65А
11 51418	Сопло, 85А
12 51419	Сопло, 105А
51419.16*	Сопло, 125А
13 52677	Электрод, 45-125А
14 60042	Завихритель, 45-85А
15 60040	Завихритель, 100-125А
16 НМ1205	Голова резака машинного
17 03700.60	Уплотнительное кольцо
18 РМ6508	Позиционирующая трубка из стекловолокна

### Конфигурация центрального адаптера



\*стандартная комплектация