


Ручной плазмотрон XTS45

40А, ПВ=60%, EN60974-7

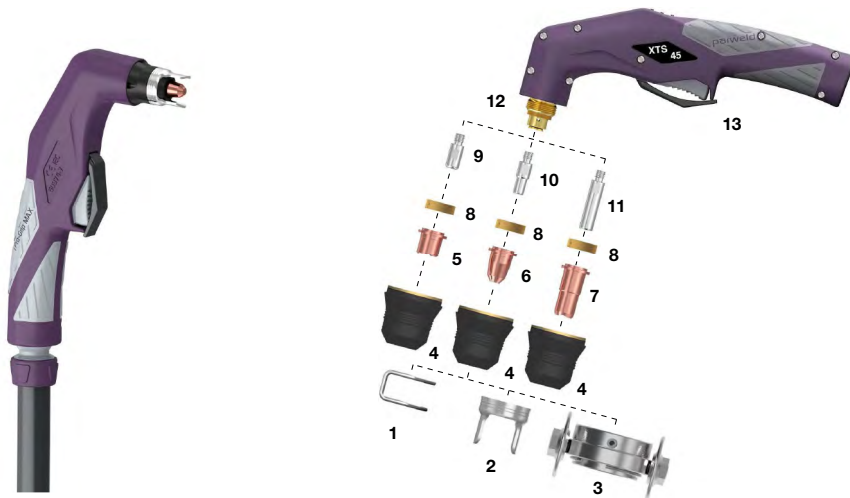

Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
XTS45-6C-14	XTS45 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	1/4 BSP
XTS45-6X-CC	XTS45 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	Центральный адаптер

Технические характеристики

Класс напряжения	М	Давление сжатого воздуха	5 бар	Толщина резки	8-12 мм
Стандартная длина	6 м	Сила тока при ПВ=80%	40А		
Расход воздуха	110 л/мин	Способ возбуждения дуги	Пневматический		

Расходные материалы

Артикул	Описание
1 CV10L	Насадка пружинная
2 XT4008	Насадка двухрожковая
3 RC6585	Насадка роликовая
4 PC116/BK	Насадка защитная
5 PD102-10	Сопло 1.0 мм
6 PD116-06	Сопло удлиненное 0.65 мм
PD116-08*	Сопло удлиненное 0.80 мм
PD116-09	Сопло удлиненное 0.90 мм
7 PD103-09	Сопло сильно удлиненное 0.90 мм
PD103-65	Сопло сильно удлиненное 0.65 мм
8 PE106	Воздушный диффузор
9 PR105	Электрод
10 PR110*	Электрод удлиненный
11 PR106	Электрод сильно удлиненный
12 P6505	Голова с уплотнительным кольцом
13 PWXT4011	Рукоятка с кнопкой

Конфигурация центрального адаптера



*стандартная комплектация