


Ручной плазмотрон ХТР65

60А, ПВ=80%, EN60974-7

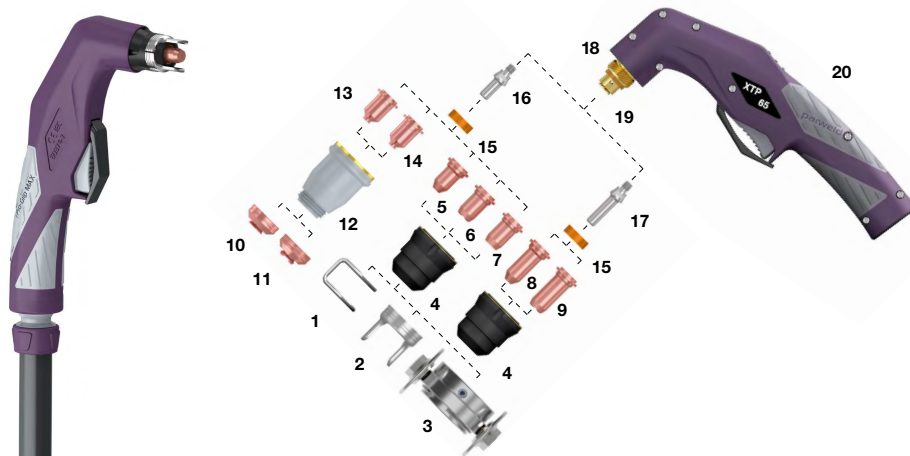

Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
XTR65-6C-14	ХТР65 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	1/4 BSP
XTR65-6X-CC	ХТР65 Горелка для плазменной резки x Коаксиальный кабель 6 метров	Центральный адаптер

Технические характеристики

Класс напряжения	М	Давление сжатого воздуха	5 бар	Толщина резки	8-20 мм
Стандартная длина	6 м	Сила тока при ПВ=80%	60А		
Расход воздуха	110 л/мин	Способ возбуждения дуги	Пневматический поджиг		

Расходные материалы

Артикул	Описание
1 XT4009	Насадка пружинная
2 XT4008	Насадка двухрожковая
3 RC6585	Насадка роликовая
4 XT4007	Защитная насадка
5 XT4005-08T	Сопло 0.8 мм 20-30А
6 XT4005-09T	Сопло 0.9 мм 30-40А
7 XT4005-09F	Сопло контактной резки 0.9 мм 30-40А
8 XT4005-10F	Сопло плоское 0.9 мм 30-40А
9 XT4005-10F	Сопло плоское 1.0 мм 40-50А
10 XT4005-11F *	Сопло плоское 1.1 мм 50-60А
11 XT4005-08L	Сопло удлиненное 0.8 мм 20-30А Сопло
12 XT4005-09L	удлиненное 0.9 мм 30-40А
13 XT4009G	Насадка для строжки машинная и ручная
14 XT4009C	Насадка защитная
15 XT4007G	Насадка защитная
16 XT4005G-10	Сопло для строжки 40-60А
17 XT4005C-09	Сопло 0.9 мм 30-40А
18 XT4005C-10	Сопло 1.0 мм 40-50А
19 XT4005C-11	Сопло 1.1 мм 50-60А
20 XT4006	Газовый диффузор
21 XT4003*	Электрод
22 XT4003L	Электрод удлиненный

Расходные материалы

Артикул	Описание
18 XT4010	Уплотнительное кольцо
19 P6505	Голова резака
20 PWXT4011	Рукоятка с кнопкой

Конфигурация центрального адаптера



*стандартная комплектация