


Ручной плазмотрон ХТА151

150А, ПВ=60%, EN60974-7

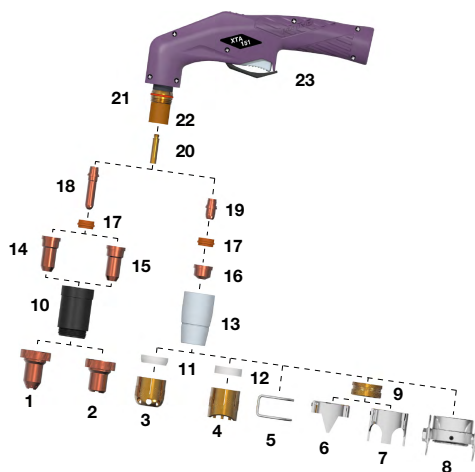

Модель

Артикул	Описание	Тип разъема
ХТА151-6C-14	ХТА151 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	1/4 BSP
ХТА151-6C-CC	ХТА151 Горелка для плазменной резки x Композитный кабель 6 метров	Центральный адаптер

Технические характеристики


Класс напряжения	М	Сила тока при ПВ=80%	150А
Стандартная длина	6 м	Сила тока при ПВ=100%	120А
Расход воздуха	230 л/мин	Способ возбуждения дуги	Высокочастотное зажигание – Пилотная дуга
Давление сжатого воздуха	5 бар	Толщина резки	35-40 мм

Расходные материалы

Артикул	Описание
1 CV09	Насадка режущая удлиненная
2 CV08	Насадка режущая
3 CV1106	Выступающая направляющая с наконечником
4 CV1105*	Контактная режущая насадка
5 CV11	Насадка пружинная
6 CV12	Насадка двухрожковая
7 CV14	Насадка четырехрожковая
8 RC1050	Насадка роликовая
9 CV1107	Держатель насадки
10 PC131	Защитная насадка
11 BW146	Держатель насадки
12 BW139*	Защитный экран сопла
13 PC120*	Защитная насадка
14 PD117-14	Сопло удлиненное 1.4 мм
PD117-17	Сопло удлиненное 1.7 мм
PD117-19	Сопло удлиненное 1.9 мм
15 PD111	Сопло удлиненное 1.1 мм

Артикул	Описание
16 PD109-14	Сопло 1.4 мм
PD109-16	Сопло 1.6 мм
PD109-18*	Сопло 1.8 мм
PD109-30	Сопло 3.0 мм
17 PE103	Воздушный диффузор
18 PR116	Электрод удлиненный
19 PR111*	Электрод
20 FH563	Диффузор
21 EA131	Уплотнительное кольцо
22 TA1515	Голова с диффузором HF563
23 PWTP110	Рукоятка с кнопкой

Конфигурация центрального адаптера



Пилотная дуга 1-9

Предохранитель+Кнопка 3-6

*стандартная комплектация