


ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОТРОН IPT 60 И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

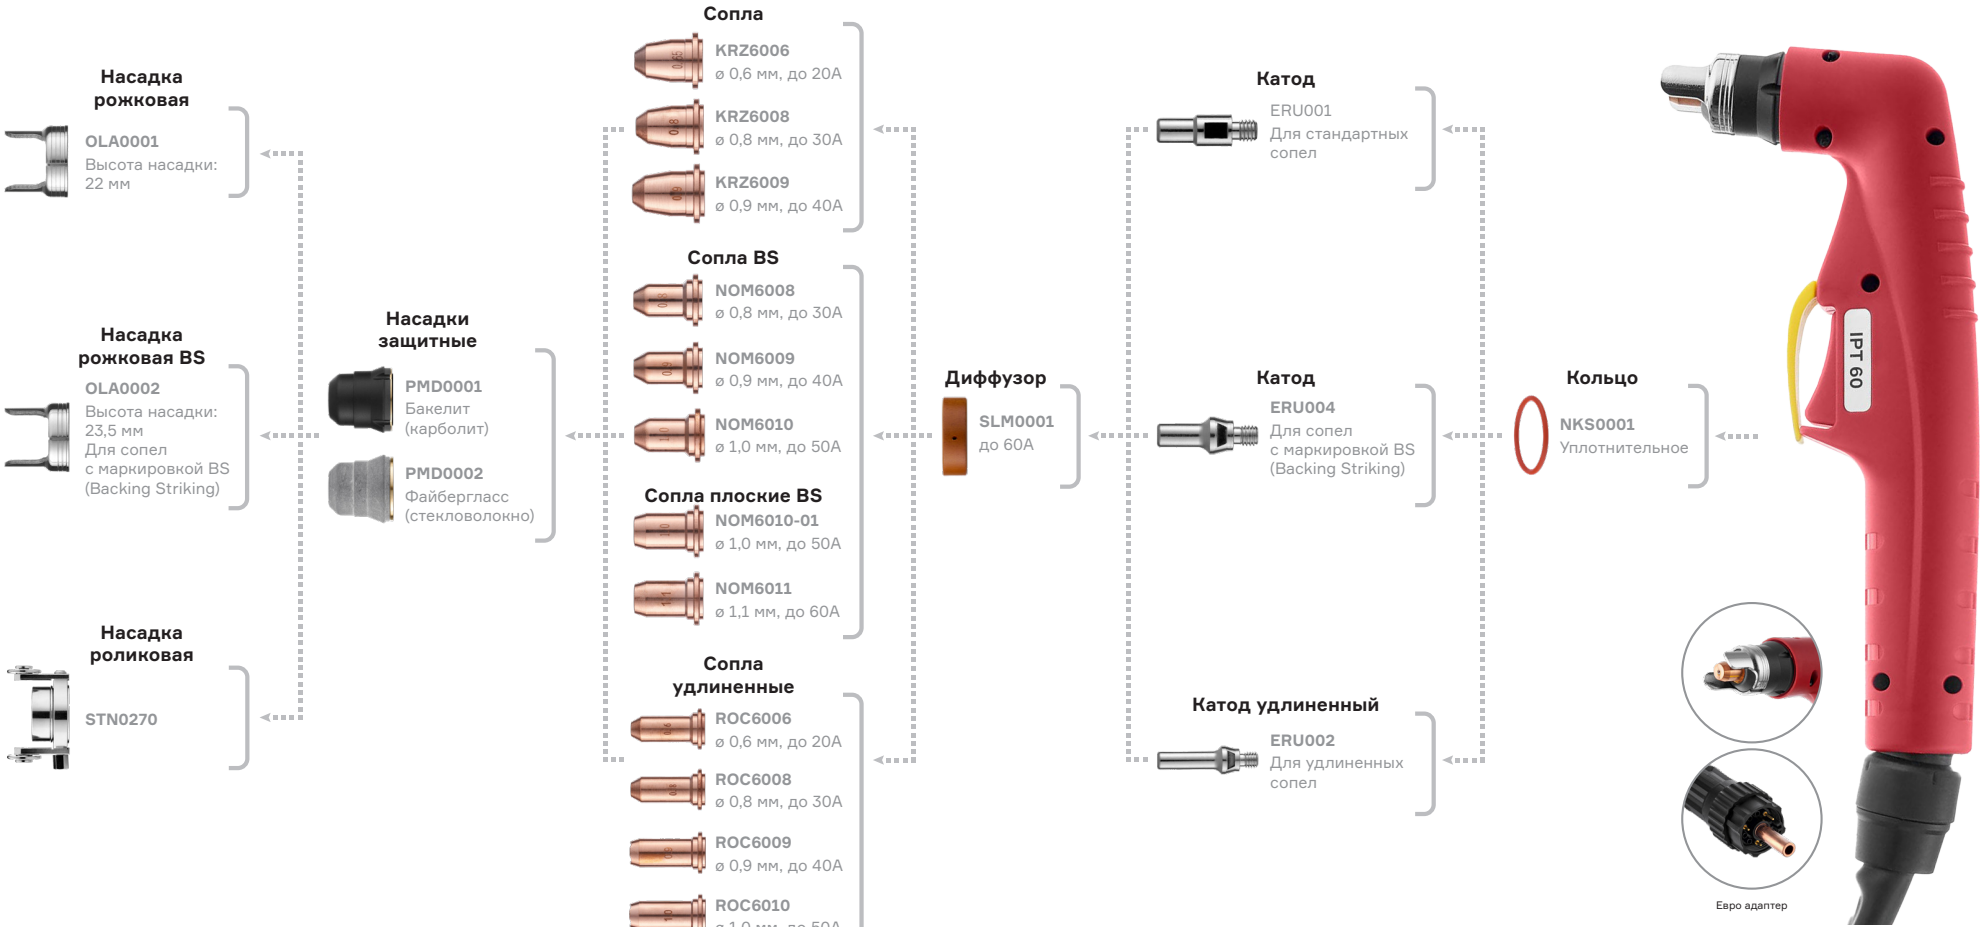

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная толщина разрезаемой детали, определяемая конструкцией резака, мм
Тип охлаждения
Управление
Подключение
ПВ 60%
Способ возбуждения дуги
Расход газа, л/мин
Давление воздуха, атм
Длина кабеля плазмотрона, м
Вес нетто, кг (не более)
Артикул

Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 6м BPR0206	Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 6м BPR0406	Резак плазменный IPT 60 Евро адаптер 12м HNK1260*
19	19	18
Воздушное	Воздушное	Воздушное
Кнопка	Кнопка	Кнопка
Евро адаптер	Евро адаптер, 4 провода	Евро адаптер
60	60	60
Пневмо поджиг	Пневмо поджиг	Пневмо поджиг
130	130	130
4,5–5,0	4,5–5,0	4,5–5,0
6	6	12
1,8	1,8	3,6
075.030.430	075.130.432	005.400.641

*Обратите внимание!
Резаки HNK1260, HNK1210, HNK1260-02, HNK1210-02 имеют конфигурацию контактов евроадаптера к линейке аппаратов ПТК HANKER.